


Take aWey-

NOŽOVÉ POSÚVAČE WEY SISTAG KONŠTRUKCIA:

- Test tesnosti podľa EN 12266-1/P12 tesnosť trieda A
- Vedenie platne pre plný prietok otvorenia
- Pretesnenie upchávky možné za plnej prevádzky
- Jedinečný priečny systém tesnenia
- Vynikajúce preplachovacie kanáliky

DETAILY – VÝHODY WEY NOŽOVÝCH POSÚVAČOV:

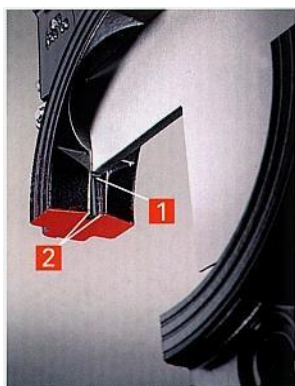

1. Tesnosť prietoku cez potrubie je dosiahnutá pomocou stranového utesnenia platne. Dlhá životnosť je zabezpečená dokonalým opracovaním a finišovaním platne zo všetkých strán. Tesniaca šnúra je držaná mechanicky pomocou zasunutia v domčeku.





2. Stranové vedenie platne zabezpečuje bezproblémovú, bezhlučnú prevádzku a spolu s hore uvedeným tesnením zabezpečuje obojstrannú tesnosť.

3. V konečnej fáze sú pevné zvyšky odstrihávané pomocou vyformovanej platne v tvare noža cez hranu domčka.

4. Pomocou špeciálnej geometrie platne budú zvyšky vytlačané cez vybrania a pomocou čistiacich kanálikov v domčeku sú prúdom materiálu vynášané von do potrubia.

5. Vynikajúce WEY[®] priečne tesnenie nahrádza objemnú upchávku. Profil tesniacej drážky zabraňuje úniku média. Nutný prítlak je zabezpečený pomocou pritlačenej tesniacej hmoty, ktorá sa prirodzene opotrebuje, a po neutrálnom dobre samomaznom médiu má nadpriemerne vysokú životnosť.

6. Malá medzera medzi platňou a priečnym tesnením zabezpečuje vzpriecheniu z dôvodu vniknutia pevných častíc do medzery.

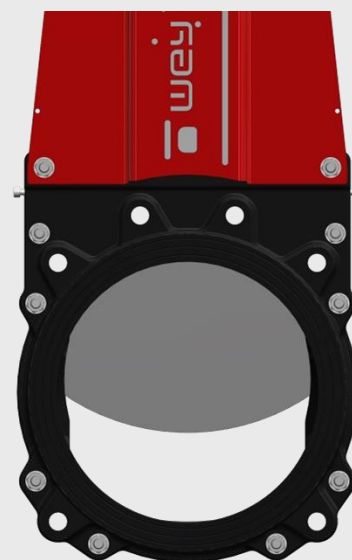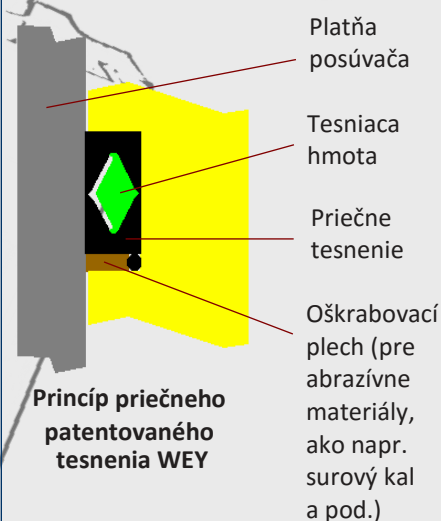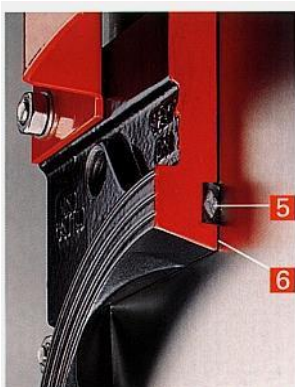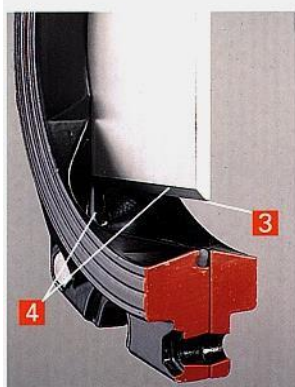

Rozměry DN50 – 2000

**Take
aWey.**



Tlaková rada PN10 – PN100

MOŽNÉ SPÔSOBY OVLÁDANIA



Ručné kolo




Páka s rýchlou
akciou



Pneumatický
cylinder



Elektrický
pohon

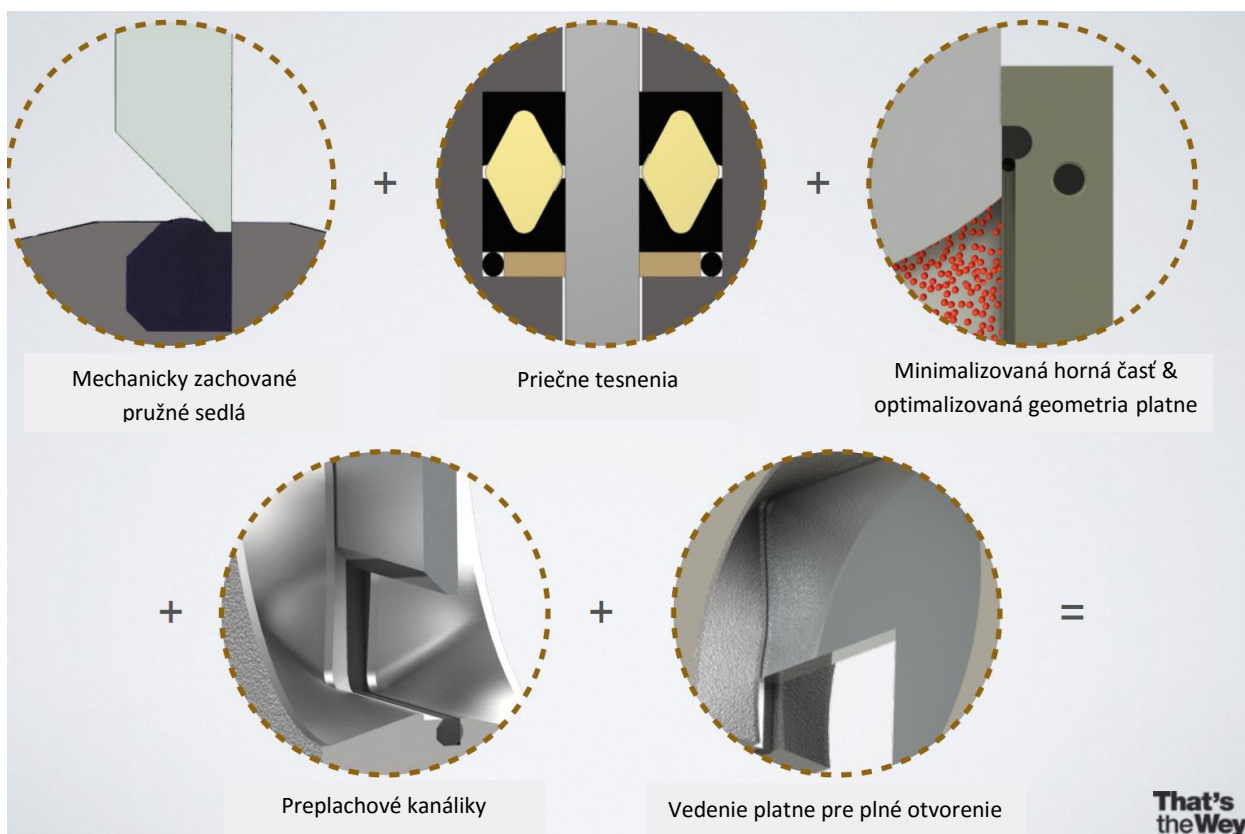

WEY OPCIE RIEŠENIA:

Deflektor



Ak je nutné ochrániť teleso a tesnenia z nahromadených pevných látok, iba pre horizontálnu inštaláciu (zvislého potrubia)

V-výrez




Regulácia prietoku, jednoduchá montáž, nízka cena

Preplachové prípojky & izolačná bariéra



Pri náročných podmienkach (v oblasti rohov sú preplachovacie prípojky, izolačná bariéra medzi priečnymi tesneniami a rohové preplachovacie otvory v telese)

Krúžok proti opotrebeniu



Ak je nutné chrániť teleso & tesnenia od abrazie prietokom

Dvojité priečne tesnenie



Pri extrémne náročných prevádzkových podmienkach



That's theWey.

- Spoľahlivý dizajn s nízkymi nákladmi na údržbu
- Kompletný sortiment (až do DN2000 a 100 bar menovitého tlaku, materiálov, variantov)
- Obojsmerne 100% tesný
- Pretesnenie upchávkou pri plnom tlaku
- Samočistiaca konštrukcia (preplachovacie rohy)
- Platňa posúvača vedená pre plný zdvih
- Žiadne zasekávanie sa počas ovládania

UYDAVATEĽ:

Bickel & Wolf Bratislava s.r.o.
Jarošova 1
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 473-0
Fax: +421 2 4445 3222

e-mail:
office-sk@bickel-wolf.com
www.bickelwolf.sk