

ŠPECIFIKÁCIA:

- Prieľadítka sa používajú pre optickú kontrolu tekutín a plynov v horizontálnom aj vertikálnom potrubí.
- Nerezová oceľ 1.4404 / Oceľ RSt 37-2
- Sódna draselná sklo DIN 8902 do +150°C alebo Borosilikátové sklo DIN 7080 do +280°C
- CE prehlásenie o zhode podľa PED 2014/68/EU
- Materiálový certifikát podľa EN 10204 3.1 alebo Atest EN 10204 2.2

PRÍKLAD OBJEDNÁVANIA:

- prieľadítka s naváracími koncami
Typ 108-S-VS
Teleso: nerezová oceľ, kryt: Oceľ
Borosilikátové sklo do 16 bar
DN 50 / 60,3 mm


POUŽITIE:

- Všetade tam, kde sa vyžaduje optické sledovanie prútenia kvapalín a plynov, ktoré zodpovedajú pracovným podmienkam.
- chemický, petrochemický, farmaceutický a potravinársky priemysel
- Prevádzkový pretlak max. 16 / 25 / 40 bar
- Prevádzková teplota max. 150°C / 280°C



ROZMERY:

DN	BL	Ød1	Ød2	S (16 bar)	skrutky	Váha
15 / 21,3	124	32	45	10	M 8	1,8
20 / 26,9	144	48	63	10	M 10	2,7
25 / 33,7	154	48	63	10	M 10	2,8
32 / 42,4	174	65	80	12	M 10	4,6
40 / 48,3	194	65	80	12	M 12	4,8
50 / 60,3	224	80	100	15	M 12	6,5
65 / 76,1	284	80	100	15	M 12	7,6
80 / 88,9	304	100	125	20	M 12	11,8

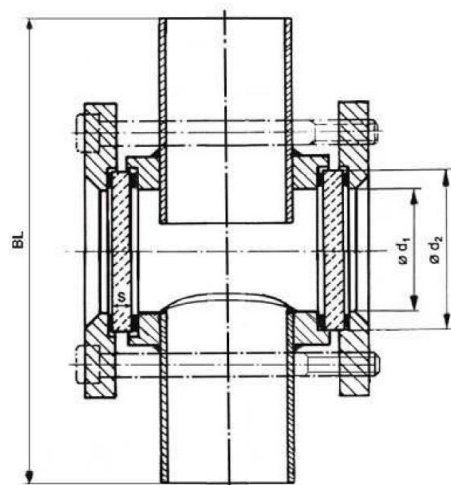

* pre väčšie svetlosti až do DN 400 pozri dátový list 112-S

Názov	Poz.	Materiálové prevedenia			Poč. kusov
Typ:		108-S-VV	108-S-VS	108-S-St	1
Teleso:	1	Nerez 1.4404	Nerez 1.4404	Oceľ RSt 37-2	1
Kryt:	2	Nerezová oceľ	Oceľ	Oceľ	1
Skrutky:	3	A4 - 70	Oceľ	Oceľ	1
Sklo:	4	Borosilikátové sklo DIN 7080	Borosilikátové sklo DIN 7080	Borosilikátové sklo DIN 7080	1
		Sodný lúh sklo DIN 8902	Sodný lúh sklo DIN 8902	Sodný lúh sklo DIN 8902	1
Tesnenie:	5	Gráfit **	Gráfit **	Gráfit **	1

** Iné typy tesnení na požiadanie

UPOZORNENIE:

Firma Bickel & Wolf Bratislava s.r.o. si vyhradzuje právo na rozdiely medzi vyobrazením a dodaným tovarom.

VÁŠ PARTNER V PRIEMYSELE

www.bickelwolf.sk

Bickel & Wolf Bratislava s.r.o. Jarošova 1, 831 03 BRATISLAVA

Tel: +421 2 4920 4730

Fax: +421 2 4445 3222

e-mail: office-sk@bickel-wolf.com

Regionálne kancelárie:

Ružomberok: Tel.: +421 44 432 0980

Košice: Tel.: +421 910 388 558