

Guľový kohút typ JV-2FC, PN 16-40

bickel
wolf

Údajový list pre DN:125 až DN:250

Pripojenie: Prírubby podľa EN 1092-1, forma B1, PN 16/40

typ JV-2FC

strana: 1

ŠPECIFIKÁCIA:

- plynutesný guľový kohút otvor / zatvor
- plný prietok, 2-kusové prevedenie, vstavaný doraz 90°
- vymeniteľné sedlá a tesnenia
- Materiál telesa ocel'oliatina 1.0619 / Nerezovová ocel' 1.4408
- Čisté PTFE
- Stavebná dĺžka podľa EN 558-1, Trieda 27 (DIN 3202 F4)
- CE prehlásenie o zhode podľa PED 2014/68/EU
- Materiálový certifikát podľa EN 10204 3.1 s tlak. skúškou podľa EN 12266 1,2


POUŽITIE:

- pre plynné a tekuté materiály ako napr. benzín, nafta olej
- Voda, kondenzát pary, výmenníkové a kyslíkové stanice
- chemický, petrochemický, farmaceutický a potravinársky priemysel
- Prevádzkový pretlak DN 15 - DN 100 - 40 bar
- Prevádzková teplota od -20°C do +200°C



MATERIÁLY:

Poz.	POPIS	MATERIÁL	
1	Teleso	CF8M = 1.4408	WCB = 1.0619
2	Koncová časť	CF8M = 1.4408	WCB = 1.0619
3	Guľa	CF8M = 1.4408	
4	Sedlo	PTFE	
5	Upchávka hriadel'a	PTFE	
6	Upchávkové skrutky	A2 = A193-B8 = SUS 304	
7	Šesťhranné skrutky	A2 = A193-B8 = SUS 304	
8	Tesnenie telesa:	PTFE	
9	Zastavovacia platňa	AISI 304 = 1.4301	
10	poistné krúžky	AISI 304 = 1.4301	
11	Páka z ocele	Uhlíková ocel'	
12	Prítlačná podložka	PTFE	
13	Upchávka	AISI 304 = 1.4301	
14	Hriadel' (Anti-statik)	AISI 304 = 1.4301	
15	O-krúžok	Vitón	
16	Adaptér	AISI 304 = 1.4301	
17	Konzola	AISI 304 = 1.4301	

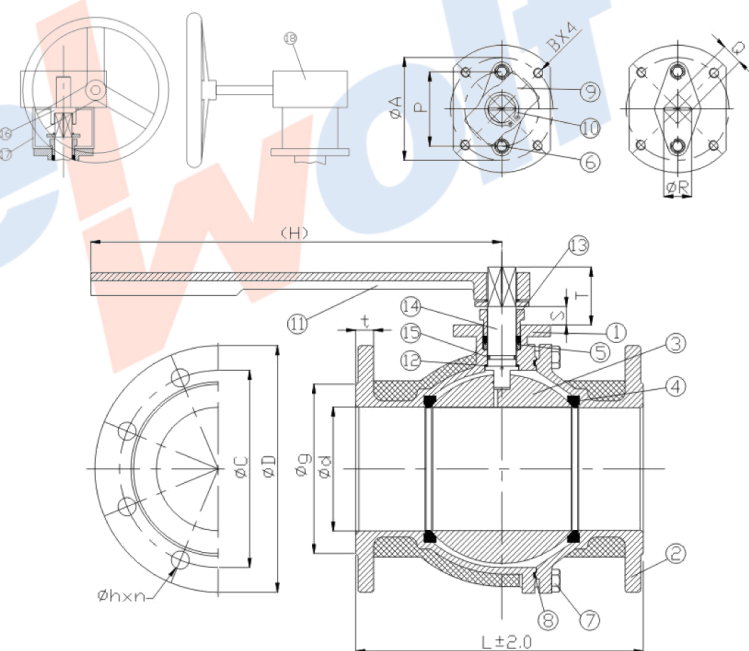

ROZMEROVÉ ÚDAJE v mm pre PN 16:

Vel'kost'		A	B	øC	øD	H	L	h	n	Q	ød	øg	t	kg	Nm
DN 125	F12	125	M12	210	250	500	325	18	8	26	125	188	22	46	250
DN 150	F12	125	M12	240	285	500	350	22	8	26	150	212	22	69	350
DN 200	F12	125	M12	295	340	540	400	22	12	32	200	268	24	127	400
DN 250	F14	140	M16	355	405	540	450	26	12	32	250	320	26	182	450

ROZMEROVÉ ÚDAJE v mm pre PN 40:

Vel'kost'		A	B	øC	øD	H	L	h	n	Q	ød	øg	t	kg	Nm
DN 125	F12	125	M12	220	270	500	325	26	8	26	125	188	26	52	250
DN 150	F12	125	M12	250	300	500	350	26	8	26	150	218	28	77	350
DN 200	F12	125	M12	320	375	540	400	30	12	32	200	285	34	144	400
DN 250	F14	140	M16	385	450	540	450	33	12	32	250	345	38	210	450

UPOZORNENIE:

Firma Bickel & Wolf Bratislava s.r.o. si vyhradzuje právo na rozdiely medzi vyobrazením a dodaným tovarom

VÁŠ PARTNER V PRIEMYSLE

www.bickelwolf.sk

Bickel & Wolf Bratislava s.r.o. Jarošova 1, 831 03 07 BRATISLAVA

Tel: +421 2 4920 4730

Fax: +421 2 4445 3222

e-mail: office-sk@bickel-wolf.com

Regionálne kancelárie:

Ružomberok: Tel.: +421 44 432 0980

Košice: Tel.: +421 910 388 558